


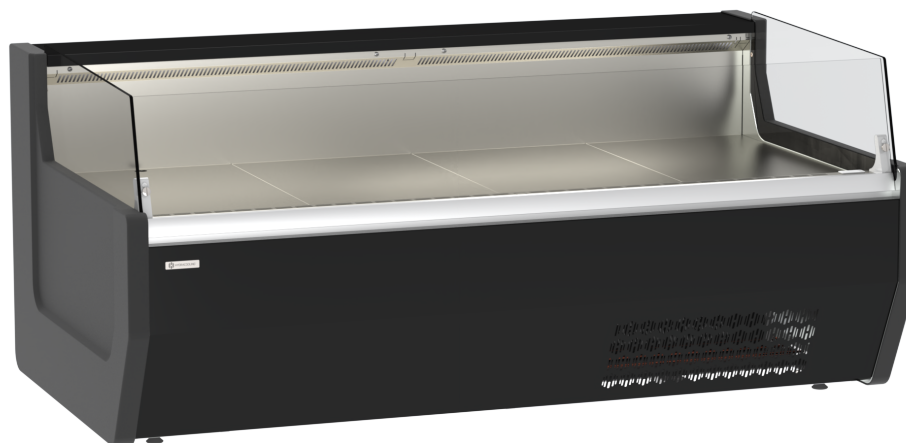

### STANDARD

Base em aço inoxidável AISI 304 | Área de exposição em aço inoxidável AISI 304 | Decoração exterior em skinplate | Tampo de serviço em aço inoxidável AISI 304 | Laterais injetados | Acoplável | Refrigeração ventilada | Termómetro digital | Controlador eletrónico de temperatura | Descongelação automática e programável | Evaporação elétrica das águas de descongelação | Vidros temperados | Pés niveladores em aço inoxidável

### OPCIONAIS

Tampo de serviço em quartzo | Área de exposição em chapa pintada (RAL) | Decoração exterior em chapa pintada (RAL) | Decoração exterior em aço inoxidável AISI 304 | Evaporador tratado | Ventiladores reversíveis | Tomada suplementar | Kit de junção | Rodízios com travões | Pés altos niveladores em aço inoxidável | Tensão elétrica 115 V-60 Hz / 120 V-60 Hz / 220 V-60 Hz



Ventilado



0/4 °C



Automática



LED



230V | 1 Ph | 50 Hz



M2 | 25 °C | 60% H.R.



Plug-in



R290 ECO Friendly

| C101 SS                                    | 100                                                                                 | 130                                                                                 | 150                                                                                   | 200                                                                                   | 250                                                                                   | 300                                                                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura de funcionamento               | 0/4 °C                                                                              | 0/4 °C                                                                              | 0/4 °C                                                                                | 0/4 °C                                                                                | 0/4 °C                                                                                | 0/4 °C                                                                                |
| Fluido (ref/GWP)                           | R290/3                                                                              | R290/3                                                                              | R290/3                                                                                | R290/3                                                                                | R290/3                                                                                | R290/3                                                                                |
| Descongelação                              | Tempo                                                                               | Tempo                                                                               | Tempo                                                                                 | Tempo                                                                                 | Tempo                                                                                 | Tempo                                                                                 |
| Dimensões externas (CxPxA) (mm)            | 1045x1101x873                                                                       | 1345x1101x873                                                                       | 1545x1101x873                                                                         | 1990x1101x873                                                                         | 2590x1101x873                                                                         | 2990x1101x873                                                                         |
| TDA - Área total de exposição (m²)         | 1,23                                                                                | 1,57                                                                                | 1,81                                                                                  | 2,33                                                                                  | 3,03                                                                                  | 3,50                                                                                  |
| Volume líquido (l)                         | 172                                                                                 | 226                                                                                 | 262                                                                                   | 343                                                                                   | 452                                                                                   | 525                                                                                   |
| Área de prateleira refrigerada (m²)        | 0,77                                                                                | 1,01                                                                                | 1,17                                                                                  | 1,53                                                                                  | 2,02                                                                                  | 2,34                                                                                  |
| Isolamento                                 | PUR/H2O                                                                             | PUR/H2O                                                                             | PUR/H2O                                                                               | PUR/H2O                                                                               | PUR/H2O                                                                               | PUR/H2O                                                                               |
| Potência elétrica (W)                      | 1107                                                                                | 1073                                                                                | 1085                                                                                  | 1398                                                                                  | 1455                                                                                  | 1474                                                                                  |
| Corrente (A)                               | 5                                                                                   | 5,2                                                                                 | 5,3                                                                                   | 6,8                                                                                   | 7,2                                                                                   | 7,2                                                                                   |
| TEC - Consumo total de energia (kWh/24h)   | 5,452                                                                               | 5,961                                                                               | 6,150                                                                                 | 6,621                                                                                 | 7,452                                                                                 | 7,973                                                                                 |
| AEC - Consumo anual de energia (kWh/annum) | 1989,98                                                                             | 2175,77                                                                             | 2244,75                                                                               | 2416,30                                                                               | 2719,98                                                                               | 2910,15                                                                               |
| Classe de eficiência energética*           |  F |  F |  F |  E |  E |  E |

\* A informação apresentada respeitante à classificação energética (regulamento energy labelling e regulamento eco design) reflete as opções standard do modelo exibido. Para indicação de classificação energética de aparelhos com alterações ou opções que envolvam elementos de consumo de energia e variações de construção mecânica deve ser contactado o fabricante diretamente.

\*\* Imagens e cores não contratuais. A informação exibida é referente ao equipamento standard em frio incorporado, para obtenção de dados para frio à distância ou expositor neutro, contacte o fabricante.

