HYSO PT 16

STANDARD

3 níveles de estantes removibles, ajustables e inclinables | Puertas frontales pivotantes full vision de cierre automático de vidrio doble | Área de exposición en skinplate | Decoración exterior en skinplate | Para-productos en acrílico | Laterales full visión de vidrio doble templado | Acoplable | Refrigeración ventilada | Iluminación superior LED | Controlador electrónico de temperatura | Descongelación automática y programable | Evaporación automática de las aguas de descongelación | Pies niveladores

OPCIONES

Barra superior de soporte para ganchos | Área de exposición en chapa pintada (RAL) | Área de exposición en acero inoxidable AISI 304 | Decoración exterior en chapa pintada (RAL) | Decoración exterior en acero inoxidable AISI 304 | Evaporador tratado | Iluminación LED en estantes | Interior de los laterales espejados | Kit de unión | Ruedas con frenos | Unidad condensadora deslizante para mantenimiento | Tensión eléctrica 115 V~60 Hz / 120 V~60 Hz / 220 V~60 Hz

- Ventilado
- 0/4 °C
- Automática
- LED
- 230V | 1 Ph | 50 Hz
- M1 | 25 °C | 60% H.R.
- Plug-in
- R290 ECO Friendly

HYSO PT 16	130	190	250
Temperatura de funcionamiento	0/4 °C	0/4 °C	0/4 °C
Fluido (ref/GWP)	R290/3	R290/3	R290/3
Descongelación	Tiempo	Tiempo	Tiempo
Dimensiones externas (LxPxA) (mm)	1300x748x1600	1900x748x1600	2500x748x1600
TDA - Superficie total de exposición (m^2)	1,73	2,28	2,83
Volumen neto (l)	353	529	706
Área de estante refrigerada (m^2)	1,95	2,93	3,90
Isolamento	PUR/H2O	PUR/H2O	PUR/H2O
Potencia eléctrica (W)	559	825	1111
Corriente (A)	3,21	4,52	6,42
TEC - Consumo total de energía (kWh/24h)	6,234	7,851	9,701
AEC - Consumo anual de energía (kWh/annum)	2275,41	2865,62	3540,87
Clasificación energética*	B	C	C
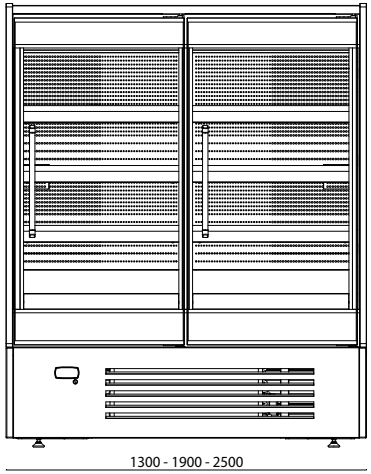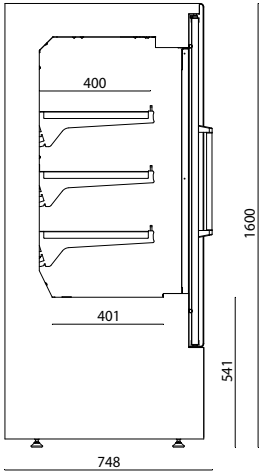
* La información mostrada sobre la clasificación energética (Reglamento de etiquetado energético y Reglamento de diseño ecológico) refleja las opciones estándar del modelo mostrado. Para indicación de clasificación energética de los equipamientos con cambios u opciones que involucren elementos de consumo de energía y variaciones de construcción mecánica deben ser contactados directamente el fabricante.
** Imágenes y colores no contractuales. La información mostrada se refiere al equipamiento estándar, modelo autocontenido, para obtener datos para refrigeración a distancia o exhibidor neutro contactar el fabricante.