



## STANDARD

4 niveaux d'étagères amovibles, ajustables et inclinables | Portes frontales coulissantes avec verre double vitrage | Surface d'exposition en skinplate | Décoration extérieure en skinplate | Latéral semi-panoramique avec verre trempé double vitrage | Canalisable | Réfrigération ventilée | Éclairage vertical LED | Régulateur électronique de température | Dégivrage automatique et programmable | Évaporation automatique des eaux de dégivrage | Pieds réglables

## OPTIONS

Barre supérieure de support de crochets | Surface d'exposition en tôle peinte (RAL) | Surface d'exposition en acier inoxydable AISI 304 | Décoration extérieure en tôle peinte (RAL) | Décoration extérieure en acier inoxydable AISI 304 | Évaporateur traité | Éclairage LED sur les étagères | Latéraux solides | Latéraux panoramiques | Niveau supplémentaire d'étagères sans éclairage | Niveau supplémentaire d'étagères avec éclairage | Kit de jonction | Roulettes à freins | Tension électrique 115 V-60 Hz / 120 V-60 Hz / 220 V-60 Hz



Ventilé



0/4 °C



Automatique



LED



230V | 1 Ph | 50 Hz



M1 | 25 °C | 60% H.R.



Plug-in




R290 ECO Friendly

W080 PC	100	130	150	200	250	300
Température de fonctionnement	0/4 °C	0/4 °C	0/4 °C	0/4 °C	0/4 °C	0/4 °C
Fluide (ref/GWP)	R290/3	R290/3	R290/3	R290/3	R290/3	R290/3
Dégivrage	Temps	Temps	Temps	Temps	Temps	Temps
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1037x819x1952	1272x819x1952	1537x819x1952	1982x819x1952	2452x819x1952	2982x819x1952
TDA - Surface totale d'exposition (m <sup>2</sup> )	1,20	1,47	1,71	2,23	2,70	3,18
Volume net (l)	426	532	651	851	1062	1300
Surface d'étagère réfrigérée (m <sup>2</sup> )	2,13	2,65	3,25	4,25	5,31	6,51
Isolation	PUR/H2O	PUR/H2O	PUR/H2O	PUR/H2O	PUR/H2O	PUR/H2O
Puissance électrique (W)	988	1002	514	736	1504	1528
Courant (A)	4,86	4,92	2,97	3,65	7,67	9,47
TEC - Consommation totale d'énergie (kWh/24h)	5,654	6,586	7,400	9,474	13,172	14,800
AEC - Consommation annuelle d'énergie (kWh/annum)	2063,71	2403,89	2701,00	3458,01	4807,78	5402,00
Classe d'efficacité énergétique*						

\* L'information présentée concernant le classement énergétique (réglementation Energy labeling et réglementation Eco design) correspond aux options standard du modèle présenté. Pour l'indication du classement énergétique d'appareils avec modifications ou options, comprenant des éléments de consommation énergétique et des variations de construction mécanique, contactez directement le fabricant.

\*\* Images et couleurs non contractuelles. L'information présentée concerne l'équipement standard avec froid incorporé. Pour obtenir les informations pour froid à distance ou vitrine neutre, contactez le fabricant.

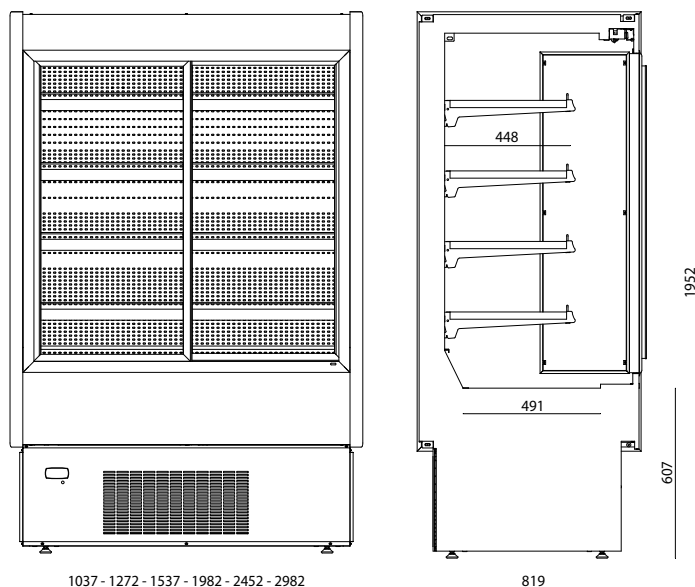

1037 - 1272 - 1537 - 1982 - 2452 - 2982

819